

Find Your Comfort

CLIMATIZZAZIONE | VENTILAZIONE | POMPE DI CALORE

SAMSUNG




Climatizzatori Multisplit




Caratteristiche distintive

Perché scegliere un climatizzatore multisplit


La versatilità dei climatizzatori Samsung multisplit consente di collegare fino a cinque unità interne a una sola unità esterna, offrendo una soluzione ideale per gestire separatamente la climatizzazione di più ambienti, perfetta per abitazioni o piccole imprese. Il sistema multisplit, inoltre, offre un'ampia scelta di unità interne: dalle unità a parete, tra cui le innovative WindFree™, che garantiscono un comfort ottimale, alle unità console, canalizzate e cassette a 1 o 4 vie Mini.

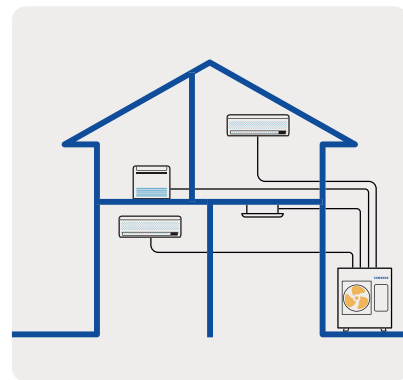


Gamma unità interne



A parete




Cassetta 4 Vie



Cassetta 1 Via



Console



Canalizzate

Do the SmartThings!



Con SmartThings, gestisci facilmente tutti i tuoi dispositivi Wi-Fi compatibili, inclusi climatizzatori e pompe di calore, tramite un'unica App gratuita. Questo ecosistema ottimizza il comfort della tua casa, integrando automazione, sicurezza e risparmio energetico.




Guarda il Setup

Scopri alcune funzionalità integrate a SmartThings:



AI Auto Cooling

AI Auto Cooling è una **funzione intelligente** in grado di analizzare le condizioni della stanza e lo storico d'uso per impostare la **modalità di raffreddamento ideale, in completa autonomia**.

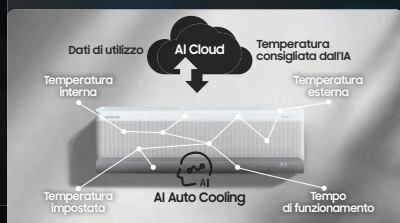


AI Energy Novità 2025

AI Energy è una funzione che utilizza l'intelligenza artificiale per **ottimizzare il consumo energetico**, attivabile per non superare i costi energetici massimi desiderati, efficientando così al meglio utilizzo e consumi.



Welcome Cooling/Away Mode

Welcome Cooling è una funzione che permette all'utente di **accendere il climatizzatore quando si trova in prossimità dell'abitazione** e, in caso di dimenticanza, di **spegnere anche da remoto (Away Mode)**.

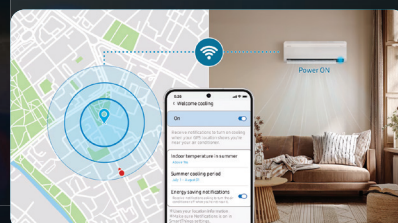

CONNETTIVITÀ

Comfort e Risparmio Intelligente

Grazie alla massima efficienza fino ad A+++/A++ i consumi sono ulteriormente ridotti sia in raffreddamento che in riscaldamento. Inoltre il sensore di movimento* attiva o disattiva il climatizzatore in base alla presenza o meno di persone nell'ambiente, mentre la modalità di raffreddamento rapido consente di raggiungere velocemente la temperatura desiderata, per un sollievo immediato dal calore esterno.

* Il sensore di rilevamento del movimento (MDS) comincerà a rilevare l'assenza di movimento dopo un minimo di 5 minuti e fino a un massimo di 60. Il sensore di rilevamento del movimento è disponibile per WindFree™ ELITE S2, e come accessorio per la Cassetta 4 Vie, la Cassetta 4 Vie Mini e la Cassetta360.

Incentivi e detrazioni




Prodotti Samsung unici sul mercato che rientrano nell'incentivo, grazie alla loro elevata efficienza, possono contribuire al raggiungimento del miglioramento della classe energetica.

EFFICIENZA ENERGETICA

Gamma Multisplit

Unità interne

Modello		1.6 kW	2.2 kW	2.6 kW	3.6 kW	5.2 kW	7.1 kW
NOVITÀ WindFree™ ELITE S2		-	•	•	•	-	-
NOVITÀ WindFree™ BLACK		-	•	•	•	-	-
NOVITÀ WindFree™ AVANT S2		-	•	•	•	•	•
NOVITÀ Cebu S2		-	•	•	•	•	•
Cassetta 1 Via WindFree™		-	-	•	•	-	-
Cassetta 4 Vie Mini WindFree™		•	•	•	•	•	-
Console		-	-	•	•	•	-
Canalizzabile Slim a bassa prevalenza		-	-	•	•	-	-
Canalizzabile media prevalenza		-	-	-	-	•	-

Unità esterne

Modello		4.0 kW	5.0 kW	5.2 kW	6.8 kW	8.0 kW	10.0 kW
AJ040TXJ2KG/EU		•	-	-	-	-	-
AJ050TXJ2KG/EU		-	•	-	-	-	-
AJ052TXJ3KG/EU		-	-	•	-	-	-
AJ068TXJ3KG/EU		-	-	-	•	-	-
AJ080TXJ4KG/EU		-	-	-	-	•	-
AJ100TXJ5KG/EU		-	-	-	-	-	•



Scopri di più su
WindFree™


Comfort WindFree™

L'unico con 21.000 microfori e nessun getto d'aria diretto

La tecnologia WindFree™ elimina i fastidiosi getti diretti, diffondendo l'aria in modo omogeneo e rendendo l'unità interna ideale per qualsiasi ambiente, anche in situazioni delicate come in presenza di bambini o in camera da letto.

WindFree™ è l'unico climatizzatore con 21.000 microfori e una velocità dell'aria in uscita inferiore a 0,15 m/s, la cosiddetta "aria ferma"⁽¹⁾, questo significa poter avere il massimo del comfort senza getti d'aria diretti e un'elevata silenziosità.

Come funziona la tecnologia WindFree™

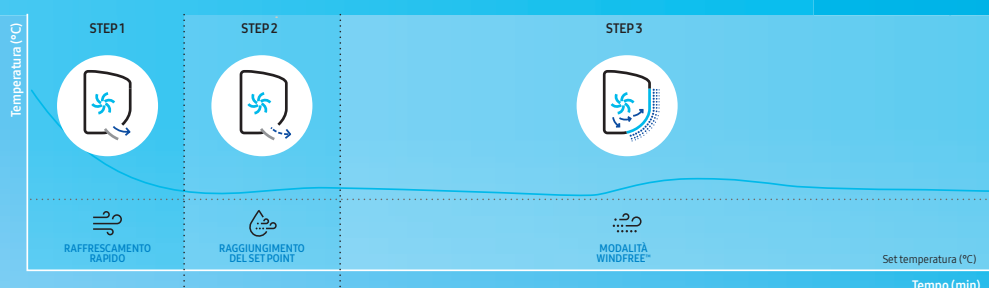

Comfort WindFree™

Efficienza Energetica

Innovazione AI

Connettività

Unità a parete

Disponibile nelle taglie da 2 kW fino a 6.5 kW

Le unità a parete WindFree™ di Samsung assicurano una climatizzazione delicata e uniforme, senza getti d'aria diretti.

Il design moderno, incluso il modello BLACK, si integra armoniosamente in ogni ambiente, offrendo comfort avanzato e stile raffinato.



Cassetta 1 Via

Disponibile nelle taglie da 2.6 kW fino a 3.5 kW

Spessore ridotto, design minimal e bassi livelli di rumorosità rendono la Cassetta 1 Via adatta a diversi contesti, come alberghi e uffici. Presenta deflettori con inclinazione di soli 30°, progettati per garantire un'ottimale diffusione e regolazione del flusso dell'aria.



Cassetta 4 Vie Mini

Disponibile nelle taglie da 1.6 kW fino a 5.2 kW

La versatilità della Cassetta 4 Vie Mini (60x60cm) la rende adatta a varie applicazioni, sia negli uffici che nel terziario. Il filtro antibatterico, l'esclusiva tecnologia WindFree™ e il controllo indipendente delle alette completano le unità, mentre le funzioni dedicate assicurano il comfort in ambiente.



¹⁾ Definizione identificata dall'ente terzo Ashrae. Per maggiori informazioni, consultare il sito <https://www.ashrae.org/about>.

Unità interne

WindFree™ ELITE S2

SmartThings Bixby Hey Google Funzione con amazon alexa

COMFORT WINDFREE™

AI AUTO COOLING

AI ENERGY*
NOVITÀ

CONTROLLO VOCALE

FILTRO TRI-CARE

EASY FILTER PLUS

FUNZIONE AUTO CLEAN

SILENZIOSITÀ U.I. 16 dBA

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE FACILITATA



Modello	Unità interna		AR70F07CAAWNEU	AR70F09CAAWNEU	AR70F12CAAWNEU
EAN	Unità interna		8806095911229	8806095911267	8806095911335
Raffrescamento	Capacità	kW	2.0	2.5	3.5
Riscaldamento	Capacità	kW	2.2	3.2	4.0
Unità	Dimensioni (LxAxP)	mm	889x299x215	889x299x215	889x299x215
	Peso	Kg	10.5	10.5	10.5
	Aria trattata (Max)	m³/min	10.7	11.1	12.1
	Pressione Sonora (Min)	dBA	16	16	16

WindFree™ BLACK

SmartThings Bixby Hey Google Funzione con amazon alexa

COMFORT WINDFREE™

AI AUTO COOLING

AI ENERGY*
NOVITÀ

CONTROLLO VOCALE

FILTRO TRI-CARE

EASY FILTER PLUS

FUNZIONE AUTO CLEAN

SILENZIOSITÀ U.I. 16 dBA

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE FACILITATA



Modello	Unità interna		AR70F07C1ABNEU	AR70F09C1ABNEU	AR70F12C1ABNEU
EAN	Unità interna		8806095911199	8806095911236	8806095911304
Raffrescamento	Capacità	kW	2.0	2.5	3.5
Riscaldamento	Capacità	kW	2.2	3.2	4.0
Unità	Dimensioni (LxAxP)	mm	889x299x215	889x299x215	889x299x215
	Peso	Kg	9.9	9.9	9.9
	Aria trattata (Max)	m³/min	9.0	9.5	10.5
	Pressione Sonora (Min)	dBA	16	16	16

WindFree™ AVANT S2

SmartThings Bixby Hey Google Funzione con amazon alexa

COMFORT WINDFREE™

AI AUTO COOLING

AI ENERGY*
NOVITÀ

CONTROLLO VOCALE

FILTRO TRI-CARE

EASY FILTER PLUS

FUNZIONE AUTO CLEAN

SILENZIOSITÀ U.I. 16 dBA

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE FACILITATA



Modello	Unità interna		AR70F07C1AWNEU	AR70F09C1AWNEU	AR70F12C1AWNEU	AR70F15C1AWNEU	AR70F18C1AWNEU	AR70F24C1AWNEU
EAN	Unità interna		8806095911205	8806095911243	8806095911311	8806095911373	8806095911397	8806095911410
Raffrescamento	Capacità	kW	2.0	2.5	3.5	4.3	5.0	6.5
Riscaldamento	Capacità	kW	2.2	3.2	4.0	4.7	6.0	6.9
Unità	Dimensioni (LxAxP)	mm	889x299x215	889x299x215	889x299x215	889x299x215	1055x299x215	1055x299x215
	Peso	Kg	9.9	9.9	9.9	9.9	12.3	12.3
	Aria trattata (Max)	m³/min	9.0	9.5	10.5	14.2	15.7	17.6
	Pressione Sonora (Min)	dBA	16	16	16	25	25	27

Cebu S2

SmartThings Bixby Hey Google Funzione con amazon alexa

AI AUTO COOLING

AI ENERGY*
NOVITÀ

CONTROLLO VOCALE

EASY FILTER PLUS

FUNZIONE AUTO CLEAN

SILENZIOSITÀ U.I. 19 dBA

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE FACILITATA



Modello	Unità interna		AR50F07C1AHNEU	AR50F09C1AHNEU	AR50F12C1AHNEU	AR50F15C1AHNEU	AR50F18C1AHNEU	AR50F24C1AHNEU
EAN	Unità interna		8806095910819	8806095910840	8806095898605	8806095910963	8806095910987	8806095911021
Raffrescamento	Capacità	kW	2.0	2.5	3.5	4.3	5.0	6.5
Riscaldamento	Capacità	kW	2.2	3.2	3.5	3.9	6.0	6.9
Unità	Dimensioni (LxAxP)	mm	820x299x215	820x299x215	820x299x215	820x299x215	1055x299x215	1055x299x215
	Peso	Kg	9.1	9.1	9.1	9.1	12.5	12.5
	Aria trattata (Max)	m³/min	10.0	10.5	10.9	12.4	15.7	17.7
	Pressione Sonora (Min)	dBA	19	19	19	25	25	27

* AI Energy compatibile solo con esterne FJM produzione 2025

Unità interne

Cassetta 4 Vie Mini WindFree™



COMFORT
WINDFREE™



FILTRO
INCLUSO



Modello	Unità interna		AJ016TNNDKG/EU	AJ020TNNDKG/EU	AJ026TNNDKG/EU	AJ035TNNDKG/EU	AJ052TNNDKG/EU
EAN	Unità interna		8806090290107	8806090290114	8806090290138	8806090290152	8806090290176
Raffrescamento	Capacità	kW	1.6	2.0	2.6	3.5	5.2
Riscaldamento	Capacità	kW	2.0	2.2	2.9	3.8	5.6
Unità	Dimensioni (LxAxP)	mm	575x250x575	575x250x575	575x250x575	575x250x575	575x250x575
	Peso	Kg	11.5	11.5	11.5	11.5	11.8
	Aria trattata (Max)	m³/min	9	9	9	10.5	10.5
	Pressione Sonora (Min)	dBA	24	24	24	27	32
	Dim. Pannello (LxAxP)	mm	620x57x620	620x57x620	620x57x620	620x57x620	620x57x620
	Modello Pannello (Obbligatorio)		PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN

Cassetta 1 Via Mini WindFree™



COMFORT
WINDFREE™



NO POLVERE



AMPIA
DISTRIBUZIONE
ARIA



Modello	Unità interna		AJ026TN1DKG/EU	AJ035TN1DKG/EU
EAN	Unità interna		8806090223693	8806090223716
Raffrescamento	Capacità	kW	2.6	3.5
Riscaldamento	Capacità	kW	2.9	3.8
Unità	Dimensioni (LxAxP)	mm	970x135x410	970x135x410
	Peso	Kg	9.5	9.5
	Aria trattata (Max)	m³/min	7.3	9
	Pressione Sonora (Min)	dBA	26	30
	Dim. Pannello (LxAxP)	mm	1198x35x500	1198x35x500
	Modello Pannello (Obbligatorio)		PC1NWFMAN	PC1NWFMAN

Console



FILTRO
INCLUSO



SILENZIOSITÀ



PESO ED
INGOMBRI
RIDOTTI



Modello	Unità interna		AJ026TNJDKG/EU	AJ035TNJDKG/EU	AJ052TNJDKG/EU
EAN	Unità interna		8806090290121	8806090290145	8806090290169
Raffrescamento	Capacità	kW	2.6	3.5	5.2
Riscaldamento	Capacità	kW	2.9	3.8	5.6
Unità	Dimensioni (LxAxP)	mm	720x620x199	720x620x199	720x620x199
	Peso	Kg	15.7	15.7	15.7
	Aria trattata (Max)	m³/min	9.0	10.5	11.2
	Pressione Sonora (Min)	dBA	27	30	32

Canalizzabile Bassa / Media Prevalenza



FILTRO
REMOVIBILE



POMPA SCARICO
CONDENSA
Opzionale
Media Prevalenza



Modello	Unità interna		AJ026TNLPEG/EU	AJ035TNLPEG/EU	AJ052BNMDEG/EU
EAN	Unità interna		8806090761492	8806090789397	8806094412017
Raffrescamento	Capacità	kW	2.6	3.5	5.2
Riscaldamento	Capacità	kW	2.9	3.8	5.6
Unità	Dimensioni (LxAxP)	mm	700x199x440	700x199x440	900x199x440
	Peso	Kg	15	15	18.9
	Pressione Sonora (Min)	dBA	23	25	23
	Portata	m³/h	546	570	840
	Prevalenza	pa	30	30	50

Unità esterne

Specifiche Tecniche



Modello			AJ040TXJ2KG/EU	AJ050TXJ2KG/EU	AJ052TXJ3KG/EU	AJ068TXJ3KG/EU	AJ080TXJ4KG/EU	AJ100TXJ5KG/EU	
EAN			8806090223730	8806090223747	8806090223761	8806090223778	8806090223785	8806090223792	
Tipo Refrigerante			R32	R32	R32	R32	R32	R32	
Max unità interne abbinabili			2	2	3	3	4	5	
Capacità Nominale ¹ (Raffreddamento/Riscaldamento)			kW	4.0 / 4.2	5.0 / 5.6	5.2 / 6.3	6.8 / 8.0	8.0 / 9.3	10.0 / 12.0
Pressione sonora (Raffreddamento/Riscaldamento)			dBA	45 / 46	46 / 47	46 / 48	48 / 50	48 / 50	54 / 56
Potenza sonora			dBA	60	61	61	64	64	70
Range di funzionamento	Raffreddamento	°C	-10°~46°	-10°~46°	-10°~46°	-10°~46°	-10°~46°	-10°~46°	
	Riscaldamento	°C	-15°~24°	-15°~24°	-15°~24°	-15°~24°	-15°~24°	-15°~24°	
Alimentazione			V/Hz/f	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	
Unità Esterna (LxAxP)			mm	790x548x285	790x548x285	880x638x310	880x798x310	880x798x310	940x998x330
Unità Esterna (Peso)			kg	32	33	44.5	57.5	57.5	76.5
Tubazioni di collegamento	Liquido	Ømm (inch)	2x6.35 (1/4")	2x6.35 (1/4")	3x6.35 (1/4")	3x6.35 (1/4")	4x6.35 (1/4")	5x6.35 (1/4")	
	Gas	Ømm (inch)	2x9.52 (3/8")	2x9.52 (3/8")	2x9.52 (3/8") + 12.70 (1/2")	9.52 (3/8") + 2x12.70 (1/2")	2x9.52 (3/8") + 2x12.70 (1/2")	2x9.52 (3/8") + 3x12.70 (1/2")	
Lunghezza tubazioni	Max distanza tra Unità Interna e Unità Esterna	m	20	20	25	25	25	25	
	Min per unità²	m	3	3	3	3	3	3	
	Max Totale	m	30	30	50	50	70	75	
	Max (senza aggiunta di refrigerante)	m	30	30	30	30	30	30	
Dislivello Max	U. interna-esterna	m	15	15	15	15	15	15	
	U. interna-interna	m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
Carica refrigerante			g	980	1180	1550	2000	2000	2700
Carica aggiuntiva refrigerante			g/m	-	-	10	10	20	10
tCO ₂ e				0.66	0.80	1.05	1.35	1.35	1.82

Per informazioni sui requisiti degli incentivi visitare il sito: www.samsung.com/it/business/climate/environment.
Per i dati di efficienza delle diverse possibili combinazioni dei kit multisplit fare riferimento alla tabella combinazioni multisplit e alla documentazione tecnica.
1) Condizioni di test (raffreddamento): temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido).
Condizioni di test (riscaldamento): temperatura aria interna 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 7°C (bulbo secco) / 6°C (bulbo umido).
2) Se la quantità delle unità interne collegate è uguale o inferiore al 50%, il limite diventa 7,5 m.
I climatizzatori multisplit contengono gas fluororati ad effetto serra R32 (GWP=675).

Tabelle Combinazioni

Unità esterne



AJ040TXJ2KG/EU		
MULTI 2 ATTACCHI (4.0 kW)		
Unità Interne	A	B
2 Unità	7	7
	7	9
	7	12
	9	9
	9	12

AJ050TXJ2KG/EU		
MULTI 2 ATTACCHI (4.0 kW)		
Unità Interne	A	B
2 Unità	7	7
	7	9
	7	12
	7	18
	9	9
	9	12
	9	18
	12	12
	12	18



AJ052TXJ3KG/EU			
MULTI 3 ATTACCHI (5.2 kW)			
Unità Interne	A	B	C
2 Unità	7	7	
	7	9	
	7	12	
	7	18	
	9	9	
	9	12	
	9	18	
	12	12	

AJ052TXJ3KG/EU			
MULTI 3 ATTACCHI (5.2 kW)			
Unità Interne	A	B	C
3 Unità	7	7	7
	7	7	9
	7	7	12
	7	9	9
	7	9	12
	9	9	9
	9	9	12



AJ068TXJ3KG/EU			
MULTI 3 ATTACCHI (6.8 kW)			
Unità Interne	A	B	C
2 Unità	7	7	
	7	9	
	7	12	
	7	18	
	9	9	
	9	12	
	9	18	
	12	12	
	12	18	
	18	18	
3 Unità	7	7	7
	7	7	9
	7	7	12
	7	7	18
	7	9	9
	7	9	12
	7	9	18
	7	12	12
	7	12	18
	9	9	9
	9	9	12
	9	9	18
	9	12	12
	9	12	18
	12	12	12

AJ080TXJ4KG/EU				
MULTI 4 ATTACCHI (8.0 kW)				
Unità Interne	A	B	C	D
2 Unità	7	7		
	7	9		
	7	12		
	7	18		
	7	24		
	9	9		
	9	12		
	9	18		
	9	24		
	12	12		
	12	18		
	12	24		
	18	18		
	18	24		

AJ080TXJ4KG/EU				
MULTI 4 ATTACCHI (8.0 kW)				
Unità Interne	A	B	C	D
3 Unità	7	7	7	
	7	7	9	
	7	7	12	
	7	7	18	
	7	7	24	
	7	9	9	
	7	9	12	
	7	9	18	
	7	9	24	
	7	12	12	
	7	12	18	
	7	18	18	
	9	9	9	
	9	9	12	
	9	9	18	
	9	9	24	
	9	12	12	
	9	12	18	
	12	12	12	
	12	12	18	

AJ080TXJ4KG/EU				
MULTI 4 ATTACCHI (8.0 kW)				
Unità Interne	A	B	C	D
4 Unità	7	7	7	7
	7	7	7	9
	7	7	7	12
	7	7	7	18
	7	7	9	9
	7	7	9	12
	7	7	9	18
	7	7	12	12
	7	9	9	9
	7	9	9	12
	7	9	9	18
	7	9	12	12
	9	9	9	9
	9	9	9	12
	9	9		
	9	12		
	9	12		
	12	12		
	12	12		

Le combinazioni riportano la capacità nominale, espressa in migliaia di BTU, delle unità interne.

Unità esterne



AJ100TXJ5KG/EU					
MULTI 5 ATTACCHI (10.0 kW)					
Unità Interne	A	B	C	D	E
2 Unità	7	7			
	7	9			
	7	12			
	7	18			
	7	24			
	9	9			
	9	12			
	9	18			
	9	24			
	12	12			
	12	18			
	12	24			
	18	18			
	18	24			
	24	24			
3 Unità	7	7	7		
	7	7	9		
	7	7	12		
	7	7	18		
	7	7	24		
	7	9	9		
	7	9	12		
	7	9	18		
	7	9	24		
	7	12	12		
	7	12	18		
	7	12	24		
	7	18	18		
	7	18	24		
	7	24	24		
	9	9	9		
	9	9	12		
	9	9	18		
	9	9	24		
	9	12	12		
	9	12	18		
	9	12	24		
	9	18	18		
	9	18	24		
	9	24	24		
	12	12	12		
	12	12	18		
	12	12	24		
	12	18	18		
	12	18	24		
	12	24	24		
	18	18	18		
	18	18	24		

AJ100TXJ5KG/EU					
MULTI 5 ATTACCHI (10.0 kW)					
Unità Interne	A	B	C	D	E
4 Unità	7	7	7	7	
	7	7	7	9	
	7	7	7	12	
	7	7	7	18	
	7	7	7	24	
	7	7	9	9	
	7	7	9	12	
	7	7	9	18	
	7	7	9	24	
	7	7	12	12	
	7	7	12	18	
	7	7	12	24	
	7	7	18	18	
	7	7	18	24	
	7	9	9	9	
	7	9	9	12	
5 Unità	7	9	9	18	
	7	9	12	12	
	7	9	12	18	
	7	9	12	24	
	7	12	12	12	
	7	12	12	18	
	7	12	12	24	
	7	12	18	18	
	7	12	18	24	
	7	18	18	18	
	9	9	9	9	
	9	9	9	12	
	9	9	9	18	
	9	9	9	24	
	9	9	12	12	
	9	9	12	18	
6 Unità	9	9	18	18	
	9	9	18	24	
	9	12	12	12	
	9	12	12	18	
	9	12	12	24	
	9	12	18	18	
	9	12	18	24	
	12	12	12	12	

AJ100TXJ5KG/EU					
MULTI 5 ATTACCHI (10.0 kW)					
Unità Interne	A	B	C	D	E
5 Unità	7	7	7	7	7
	7	7	7	7	9
	7	7	7	7	12
	7	7	7	7	18
	7	7	7	7	24
	7	7	7	9	9
	7	7	7	9	12
	7	7	7	9	18
	7	7	7	9	24
	7	7	7	12	12
	7	7	7	12	18
	7	7	7	12	24
	7	7	7	18	18
	7	7	9	9	9
	7	7	9	9	12
	7	7	9	9	18
6 Unità	7	7	9	9	24
	7	7	9	12	12
	7	7	9	12	18
	7	7	9	12	24
	7	7	9	18	18
	7	7	9	18	24
	7	9	9	12	12
	7	9	9	12	18
	7	9	9	12	24
	7	9	9	18	18
	7	9	9	18	24
	7	9	12	12	12
	7	9	12	12	18
	7	9	12	12	24
	7	9	12	18	18
	7	9	12	18	24
7 Unità	9	9	9	9	9
	9	9	9	9	12
	9	9	9	9	18
	9	9	9	9	24
	9	9	9	12	12
	9	9	9	12	18
	9	9	9	12	24
	9	9	12	12	12

Le combinazioni riportano la capacità nominale, espressa in migliaia di BTU, delle unità interne.

Compatibilità gamma Multisplit

Unità a parete multisplit																		
																		
Modello	WindFree™ ELITE S2			WindFree™ BLACK			WindFree™ AVANTS S2					Cebu S2						
Codice modello unità interna	AR70F**CAAWNEU - 07/09/12			AR70F**C1ABNEU - 07/09/12			AR70F**C1AWNEU - 07/09/12/18/24					AR50F**C1AHNEU - 07/09/12/18/24						
Tipo di refrigerante	Codice modello unità esterna	Capacità (kW)	2.0	2.5	3.5	2.0	2.5	3.5	2.0	2.5	3.5	5.2	6.8	2.0	2.5	3.5	5.2	6.8
R32	AJ040TXJ2KG/EU	4.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•		
	AJ050TXJ2KG/EU	5.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
	AJ052TXJ3KG/EU	5.2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
	AJ068TXJ3KG/EU	6.8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
	AJ080TXJ4KG/EU	8.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	AJ100TXJ5KG/EU	10.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Altre unità interne multisplit															
															
Modello			Cassetta 4 Vie Mini WindFree™					Cassetta 1 Via WindFree™		Canalizzabile			Console		
Codice modello unità interna			AJ0**TNNDKG/EU - 16/20/26/35/52					AJ0**TN1DKG/EU - 26/35		AJ0**TN**EG/EU - 26/35/52 AJ052BNMDEG/EU			AJ0**TNJDKG/EU - 26/35/52		
Tipo di refrigerante	Codice modello unità esterna	Capacità (kW)	1.6	2.0	2.6	3.5	5.2	2.6	3.5	2.6	3.5	5.2	2.6	3.5	5.2
R32	AJ040TXJ2KG/EU	4.0						•	•				•	•	
	AJ050TXJ2KG/EU	5.0	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•
	AJ052TXJ3KG/EU	5.2	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•
	AJ068TXJ3KG/EU	6.8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	AJ080TXJ4KG/EU	8.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	AJ100TXJ5KG/EU	10.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			

Vivi l'esperienza di una casa connessa con l'App SmartThings



Scarica l'App SmartThings

Progettare abitazioni smart significa pensare ad ambienti su misura, dove l'automazione, la sicurezza e il risparmio energetico si fondono con il comfort, semplificando ogni momento della giornata.

L'ecosistema domotico dalle infinite possibilità

SmartThings, grazie alla sua natura di ecosistema aperto, consente di gestire non solo gli elettrodomestici Wi-Fi di Samsung (inclusi climatizzatori e pompe di calore) ma anche dispositivi di terze parti, ampliando le possibilità di controllare tutta la casa tramite un'unica App. Inoltre, dal 2023, SmartThings è la prima piattaforma a supportare Matter, un innovativo standard di connettività, per accedere ancora a più dispositivi.

OLTRE
350
BRAND
COMPATIBILI

230
MILIONI
DI UTENTI

PIÙ DI
5.000
DISPOSITIVI
INTEGRABILI



Compatibile con gli standard più diffusi



matter



zigbee




Z-WAVE



SmartThings Energy

Gestione integrata della casa smart

Grazie a SmartThings Energy gli utenti possono monitorare e gestire il consumo energetico dei dispositivi smart in casa, sia Samsung che di aziende partner. La piattaforma elabora report mensili sui consumi energetici, prevede consumi futuri e attiva automaticamente la modalità di risparmio energetico per i dispositivi domestici connessi.

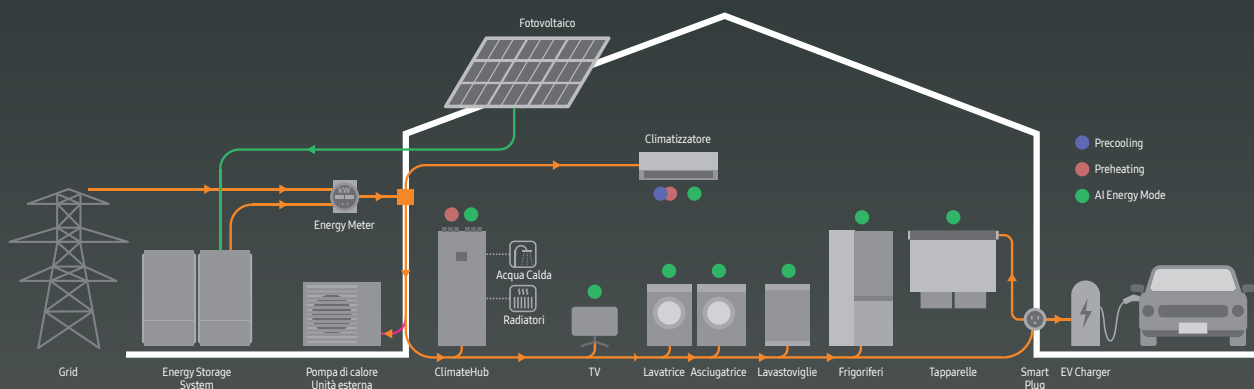

Ad esempio, SmartThings Energy può gestire un surplus di produzione energetica dell'impianto fotovoltaico andando a pre-riscaldare l'acqua del ClimateHub. In caso contrario, se c'è un deficit di energia, SmartThings può ridurre il consumo dei dispositivi Samsung utilizzando la funzione AI Energy.

Facilità d'installazione

Il design è stato progettato pensando alle esigenze degli installatori.

Il tempo necessario per installare l'unità interna è ridotto del 45%*, grazie a un montaggio a incastro.

Inoltre, la manutenzione e le riparazioni risultano più semplici grazie alla lettura semplificata dei codici di errore direttamente dal display presente nell'unità esterna.

* Rispetto ai modelli delle gamme precedenti.



Servizi e Assistenza

I Centri Assistenza Samsung Climate Solutions

Siamo sempre al tuo fianco 7 giorni su 7

La rete dei centri assistenza Samsung per la climatizzazione è vicina a te su tutto il territorio nazionale.

Supporto tecnico per l'installazione⁽¹⁾



199.133.988

09:00 - 19:00
da Lunedì a Domenica

Supporto tecnico per il cliente finale⁽²⁾



800.72.67.864

09:00 - 19:00
da Lunedì a Domenica

1) Servizio a pagamento: 0,1188€/minuto (IVA esclusa) nella fascia intera, 0,0465€/minuto (IVA esclusa) nella fascia ridotta e festivi. I costi di telefonia mobile variano in funzione del gestore da cui viene effettuata la chiamata. 2) È possibile contattare il servizio clienti anche dal sito www.samsung.it, sezione supporto.



6 volte Grazie

per la vostra professionalità.



Il Servizio Assistenza Climatizzatori Samsung si è aggiudicato per il **sesto anno consecutivo** il **Sigillo di Qualità*** confermandosi il **Miglior servizio d'assistenza in Italia!**

L'Istituto Tedesco Qualità e Finanza ha misurato la soddisfazione dei clienti, assegnandoci il primo posto nel settore Servizio Assistenza Climatizzatori. Un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e ci stimola a fare sempre meglio.

* Indagine Campioni del Servizio condotta dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza, leader europeo delle indagini di qualità.



Scopri la nostra documentazione anche in formato digitale

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. - Italian Branch

Via Mike Bongiorno, 9 - 20124 Milano (MI) - Tel. 02.921891 - Fax 02.92141801

samsung.com/climate

SAMSUNG