




italo
prodotto europeo


italo
prodotto europeo
SOLARE TERMICO

chi è italo

prodotto europeo

ITALO è il nostro pannello solare termico di alta qualità, progettato per offrire massime prestazioni e affidabilità.

Realizzato in Europa da un'azienda con esperienza pluriennale nel settore dei sistemi solari termici, Italo rappresenta una soluzione innovativa e robusta, ideale per chi cerca efficienza e durabilità.



Componenti Europei

Realizzato con componenti di alta qualità provenienti da fornitori europei.



Produttore dal 1975

Realizzato da un produttore con oltre 45 anni di esperienza nel settore, sinonimo di competenza e qualità consolidata.



Design Innovativo


Progettato con un design all'avanguardia che combina estetica e funzionalità.

SERBATOIO

Per la costruzione dei nostri serbatoi viene utilizzato esclusivamente **ACCIAIO LAMINATO A FREDDO**. Inoltre è di classe DCO3 che garantisce che sia ideale per la formazione e il rilascio di tutte le forze interne.

Poiché viene modellato a temperature più basse, aumentano **LA DUREZZA** dell'acciaio, **LA RESISTENZA** alla rottura e alla deformazione.

Inoltre, il grado **EK** viene utilizzato per **GARANTIRE LA SMALTABILITA'** (perfetto per il processo di smaltatura). Tutti i materiali in entrata sono seguiti dalle relative certificazioni che garantiscono che la qualità dell'acciaio sia di alto livello

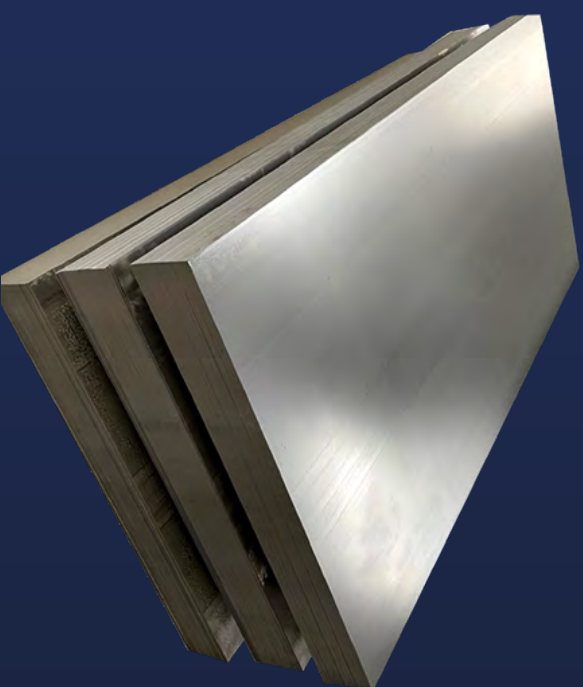


ASSORBITORE

L'assorbitore del collettore è realizzato con **rivestimento ALTAMENTE SELETTIVO** (ALANOD Mirotherm).


Si tratta di un assorbitore a grandezza naturale (foglio singolo) che **ottimizza L'EFFICIENZA DEL COLLETTORE**.

L'assorbitore è saldato tramite **LASER**, garantendo la durata della saldatura e di conseguenza **l'efficienza per molti anni (+20 anni)**.

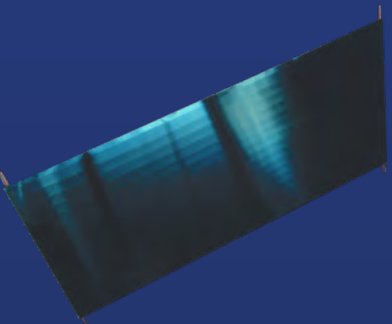

SISTEMA NATURALE

FF-NS-XXXL

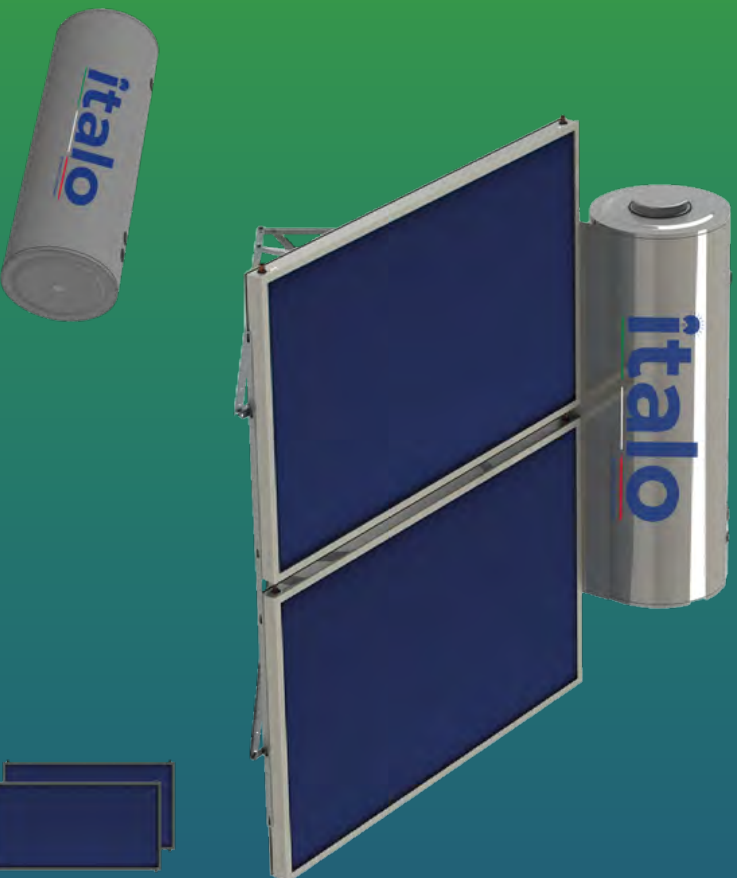

**GARANZIA**
5 ANNI

Sono **INCLUSI** tutti gli accessori
per il montaggio completo

SERBATOIO SOLARE

Codice prodotto

- FF160-2
- FF200-2
- FF300-2

COLLETTORE SOLARE

Codice prodotto

- FF2504V

BASE DI APPOGGIO

Codice prodotto


- FF169-2
- FF228-2
- FF328-2

SCHEDA TECNICA


SERBATOIO SOLARE

Model	FF160-2	FF200-2	FF300-2
Dimensions	Ø580x1050mm	Ø580x1250mm	Ø580x1750mm
Capacity	150l	191l	272l
Heat exchanger	Jacket	Jacket	Jacket
Insulation	PU foam	PU foam	PU foam
Insulation thickness	50mm	50mm	50mm
External sheet	RAL9006	RAL9006	RAL9006
Back up	Electrical element 1,5kW	Electrical element 1,5kW	Electrical element 1,5kW
Internal protection	2 x mg anodes	2 x mg anodes	2 x mg anodes

BASE DI APPOGGIO

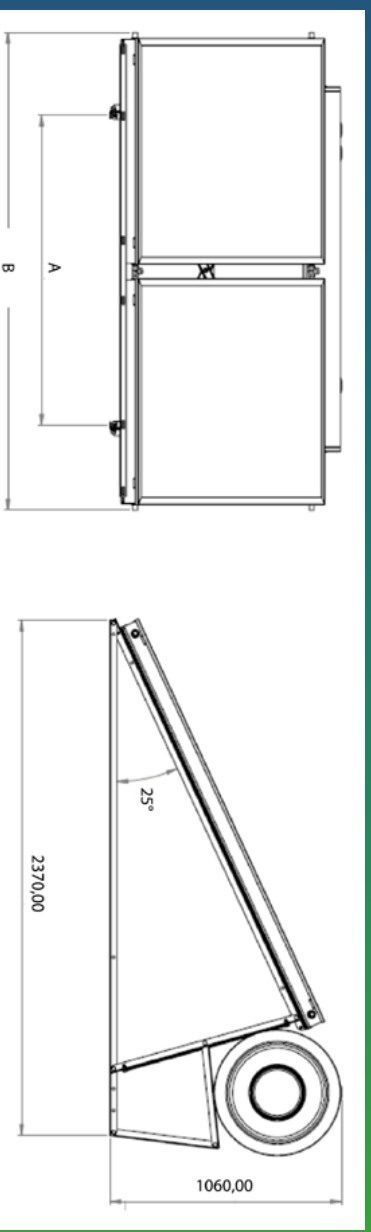

Model	FF169-2	FF228-2	FF328-2
A	745mm	980mm	1420mm
B	1240mm	1240mm	2540mm

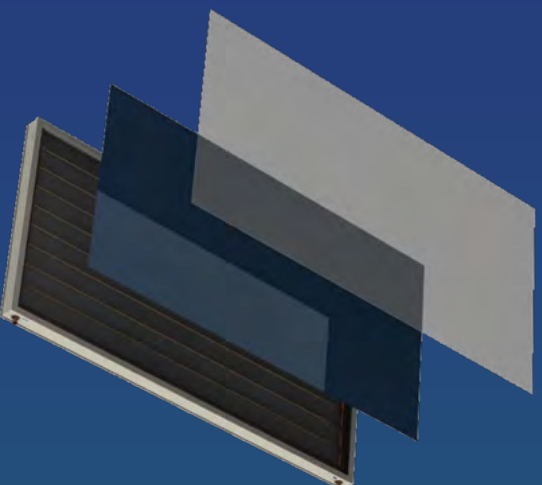


COLLETORE SOLARE

Model	FF2504V
Gross area	m ² 2,53
Gross length	mm 2040
Gross width	mm 1240
Gross height	mm 89
Efficiency	n0 0,767
Gross thermal yield	W/m ² (Wurzburg @50C) 507
Gross thermal yield	W (Wurzburg @50C) 1283
Annual efficiency	41%

SISTEMA FORZATO


FF-FS-XXXL



COLLETORE SOLARE

Codice prodotto



• FF2504



SERBATOIO SOLARE

Codice prodotto

• FF161-2 • FF301-2
• FF201-2

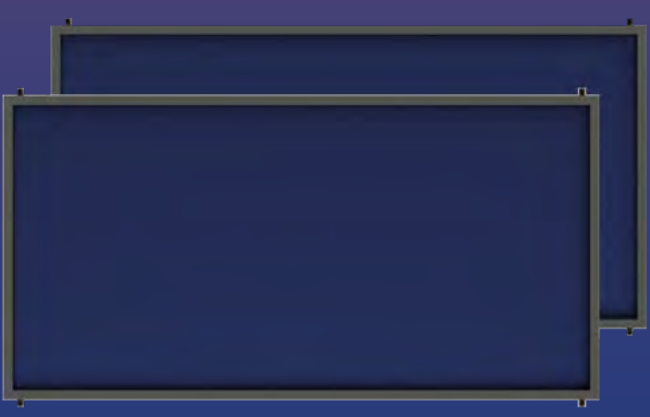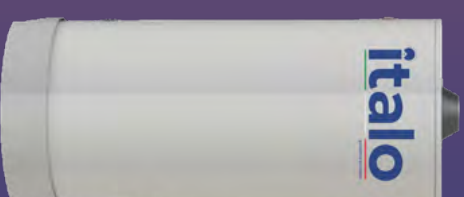

CONTROLLER SOLARE

Codice prodotto

• M43



STAZIONE SOLARE

Codice prodotto

• S2



BASE DI APPOGGIO

Codice prodotto

• FF1-00NV • FF2-00NV



GARANZIA
5 ANNI

Sono **INCLUSI** tutti gli accessori
per il montaggio completo

-Valvola a tre vie
-Vaso di espansione

COLLETTORE SOLARE

Model

FF2504

Dimensions	mm	1240X2040X89
Gross area	m ²	2.52
Aperture area	m ²	2.30
Absorber area	m ²	2.28
Weight	kg	45
Frame	Extruded aluminum 1,3mm thickness - painted	
Back plate	Al O,4mm thickness	
Absorber	Al high selective ALANOD Mirotherm - 0,4mm thickness	
Absorption	%	95
Emission	%	5
Manifolds	Ø m	22
Risers	Ø mm - Nr	Ø8 - 11pcs
Connections	Blank (compression joint)	
Transparent cover	3,2mm solar glass 91,8% transmittance	
Insulation	Mineral wool 40mm thickness - 40 kg/m ³ density	

(FF1-00NV)

DOTAZIONE STANDARD

FF160/FF200

STRUTTURA



FF2004: X=1090mm
FF2504: X=1290mm

(FF2-00NV)

DOTAZIONE STANDARD

FF300



FF2004: X=2180mm
FF2504: X=2580mm

SCHEDA TECNICA

CONTROLLER

M43

STAZIONE SOLARE

S2



SERBATOIO SOLARE

Model	FF161-2	FF201-2	FF301-2
External diameter	mm	580	580
Height	mm	1100	1300
Spiral HE surface	m ²	1,21	1,47
Spiral HE volume	L	7,63	9,25
Spiral HE connection	Inch	1"	1"
Spiral HE surface	m ²	0,74	1,07
Spiral HE volume	L	7,58	10,92
Spiral HE connection	Inch	3/4"	3/4"
Sensors connection	mm	Ø10 x2	Ø10 x2
Operation pressure (max)	bar	10	10
Operation temperature (max)	°C	95	95
Electrical element	3,5kW/230V	3,5kW/230V	3,5kW/230V

